


Det kræves at der er trykluft til rådighed for at dysefilteret kan fungere.



- 1 Luft beholder 2,5 L
- 2 Spole 24V eller 220V
- 3 Magnet ventil VEP-016
- 4 Filter top
- 5 Ventilator 0,75 KW
- 6 Låg for filter top
- 7 Filter kurv
- 8 Spænde bånd 12 x 160-170
- 9 Filter pose
- 10 Filter svøb
- 11 Spænde ring ø300-2

Varenummer	Varenavn	Pris excl. Moms
7505756177-24	Dysefilter Ø300 med digital timer for magnetventil 24V eller 220V Trykluftrenset dysefilter med 1 stk. rund tefloncoated pose, nålefilt 550 g/m <sup>2</sup> . Filteret anvendes i mindre møllerier og siloer hvor der ønskes et undertryk i systemet. Filteranlægget er selv rensende.	14.190,00
7505756177-220	Filteret leveres komplet med integreret ventilator 0,75 KW. trykluft tank, magnet ventil og spole 24V eller 220V efter ønske. Pose skift foretages fra toppen af filteret. Den angivne højde er inkl. ventilator!	14.190,00

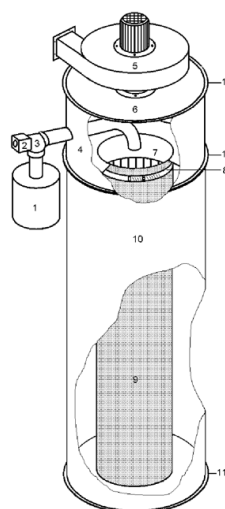

Tekniske Data:

- Filteroverflade: 2 m<sup>2</sup>
- Filtermedie: Runde filterposer, type FB
- Rensning: Trykluft 5-6 bar
- Diameter: Ø400 mm.
- Magnet ventiler: 2 stk.
- Ventilator: 0,75kW, 500m<sup>3</sup>/h, 230 mm VS

**Wam Sugefilter**

Varenummer	Mølletype	Pris excl. Moms
FNMIJ02VFB	Wam trykluftrenset filter type FNMIJ02VFB. Filterhuset er udført i AISI 304. Filteret leveres komplet med tryklufttank, magnetventiler samt kontrolboks for styring af renseprocessen. Endvidere er filteret udstyret med venturirør for optimal rensning. Der er monteret ventilator på toppen af filteret. Prisen er uden kompressor.	26.900,00